

EUROCARGO

IVECO

ML 120 E 22
Porteur 4x2




Magasin TUNIS:

25, Rue Ali Daghout et Farés El Mustakbal II - 1001 Tunis
Tél.: (+216) 71 257 323 - 71 257 735 - 71 257 469
Fax.: (+216) 71 235 099

Magasin SFAX:

Rue Houssine Bellaâj Imm. Moalla & Hammani - 3000 SFAX
Tél.: (+216) 74 298 418 - 74 298 828 - 74 298 866
Fax.: (+216) 74 228 247



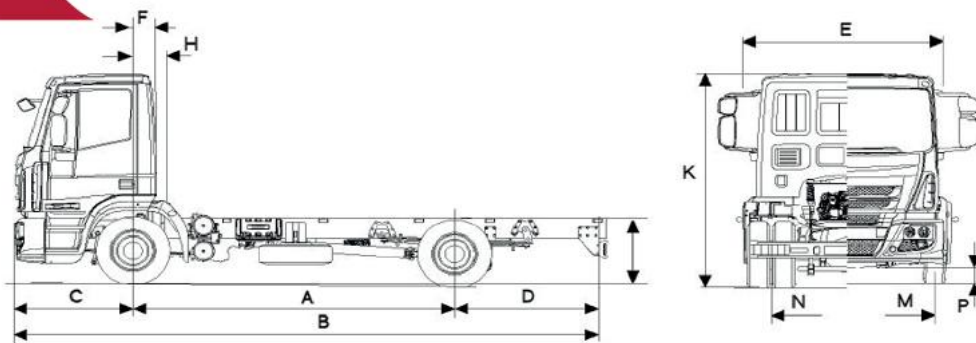

DIMENSIONS (mm)

		3105	3690	4185	4455	4815	
A	Empattement	3105	3690	4185	4455	4815	
B	Longueur totale hors pare-chocs	5780	6792	7602	8007	8637	
C	Porte à faux avant	1352	1352	1352	1352	1352	
D	Porte à faux arrière	1313	1740	2055	2190	2460	
E	Largeur aux ailes AV	2315	2315	2315	2315	2315	
F	L. essieu AV/ Dos cabine	355	355	355	355	355	
H	L. dos cabine/entrée carrosserie	courte	355	355	355	355	
		profonde	935	935	935	935	935
H	L. dos cabine/limite chassis arr.	courte	475	475	475	475	475
		profonde	1055	1055	1055	1055	1055
K	Hauteur hors tout à vide	courte	4153	5165	5975	6380	7010
		profonde	4585	5395	5800	6430	
L	Hauteur AR du châssis	2677	2678	2678	2677	2676	
L	Epaisseur du cadre		1009	1010	1012	1012	1013
			5	5	5	6	6
L	Diam. de braquage entre murs		12340	14080	15540	16340	17400
			1910	1910	1910	1910	1910
M	Voie essieu AV	1745	1745	1745	1745	1745	
N	Voie essieu AR	232	232	232	232	232	
P	Garde au sol AV	179	179	179	179	179	
	Garde au sol AR						

MOTEUR

FPT F4AEE681G°C

Cylindres en ligne	6	Turbocharged and intercooled
Alésage (mm)	102	
Course (mm)	120	
Cylindrée (litres)	5,88	
Puissance maxi (ch/kW)	220/160	
@ tr/mn	2700	
Couple maxi (Nm)	680	
@ tr/mn	1200 - 2100	
Norme émissions C.E.E.	Euro 3	
Régulateur	Toutes vitesses	
Ventilateur	Viscostatic	
Alimentation du combustible	Common rail - Bosch	
Speed limiter	90kmh	

ROUES

Code pneus

Mission

Dimension pneus

			Avant	Arrière
Standard	20074	C	245/70 R 19,5	245/70 R 19,5
Option	20075	C	265/70 R 19,5	265/70 R 19,5
Option	20602	C	285/70 R 19,5	285/70R 19,5

FREINS

Type	Pneumatique à 2 circuits indépendants
De service	A.B.S. + E.B.L.
Assieu AV	Disques ventilés. Diamètre: 377 mm
Surface de freinage AV:	1204 cm ²
Assieu AR	Disques ventilés. Diamètre: 377 mm
Surface de freinage AR:	1204 cm ²
De stationnement	Agissant sur les roues AR.
De secours	Réalisé par le dispositif de frein de stationnement.
Réservoir d'air	2 x 15 litres en acier
Iveco Turbo Brake	Standard
Compresseur	225 cc - monocylindre
Dessicateur d'air chauffant	Régulateur de pression intégré (A .P.U.)

SUSPENSIONS

Avant	Ressorts à lames paraboliques
Arrière	Ressorts à lames paraboliques
Barres stabilisatrices	Sur l'essieu avant et arrière
Amortisseurs hydrauliques	2 à l'avant, 2 à l'arrière

DIRECTION

Type	Hydraulique à assistance intégrée
------	-----------------------------------

ESSIEUX

Avant	Iveco 5860/1. Rigide.
Arrière	MS 10-144. Simple réduction
Blocage de différentiel	A l'arrière disponible en option

RESERVOIR A COMBUSTIBLE

Type et capacité	115lt. acier avec bouchon fermant à clef
------------------	--

BOITE DE VITESSES

MEC. 6 SPEED

MEC. 9 SPEED

Ratio	ZF 6S700	ZF 9S-75D
1ère	6,02	13,16
2ème	3,32	8,91
3ème	2,07	6,50
4ème	1,40	4,67
5ème	1,00	3,50
6ème	0,79	2,55
7ème		1,86
8ème		1,33
9ème		1,00
Arrière	5,58	11,74

PERFORMANCES

(avec pneus standard)

Type: ZF 6S700 TO

Rapport pont	4,63	3,9	4,11	4,33	4,88
Vitesse théorique (km/h)	113	135	128	121	108
Pente % @ 12 t P.T.C.	33	28	29	31	35

Type: ZF 9S-75 TD

Rapport pont	3,73	3,42	3,9	4,11	4,33
Vitesse théorique (km/h)	111	121	106	101	96
Pente % @ 12 t P.T.C.	67	59	72	78	85

CHASSIS

Longerons profilés parallèles en forme de U assemblés à l'aide de traverses rivetées et vissées

Empattement (mm)

3105 - 4185
4455 - 4815

Hauteur (mm) x largeur (mm)

250 x 70
252 x 70

Magasin TUNIS:

25, Rue Ali Daghout et Farès El Mustakbal II - 1001 Tunis
Tél.: (+216) 71 257 323 - 71 257 735 - 71 257 469
Fax.: (+216) 71 235 099

Magasin SFAX:

Rue Houssine Bellaâj Imm. Moalla & Hammani - 3000 SFAX
Tél.: (+216) 74 298 418 - 74 298 828 - 74 298 866
Fax.: (+216) 74 228 247